

## DECK



### Características


- ✓ No se ve afectado por condiciones climáticas
- ✓ Impermeable.
- ✓ Resistente al impacto.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Tiene imagen decorativa.
- ✓ Producida la longitud deseada.
- ✓ Previene el deslizamiento.



## DECK




### 1. Bajar la aplicación de barras, y el intervalo de medición

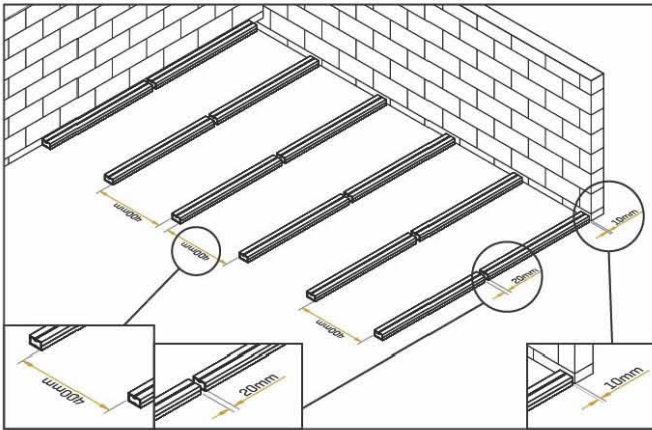


- 30 × 50 mm de diámetro barra inferior deben fijarse con tornillos adecuados a la baja . Tornillo oscila hasta 50 cm .
- Para evitar la acumulación de agua en la superficie de las tiras cubiertas inferiores deben establecerse con el primer inicio de una pendiente de 4 grados .
- Baje la barra debe instalarse a intervalos de 40 cm máx .
- extremos tahlisey agua de las tiras para estar cómodo subconjuntos deben ser instalados con intervalos de 2 cm .
- Baje el espacio entre barras de 1 cm debe ser puestos en las paredes , se iniciará .

### 2 - Deking la forma inicial de las paredes o bordes libres

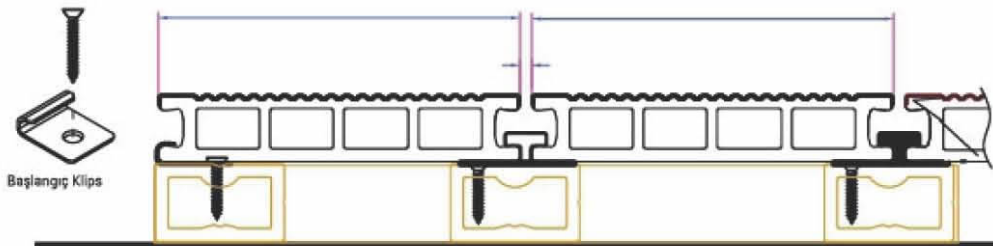

• Después de la instalación inicial de la cubierta del listón inferior y 3,9 × 32 YHB clip clips utilizando tornillos deben ser atornillados . Al igual que en la ilustración .

• Después de iniciar los clips montados cubierta lateral de uñas se coloca en los canales de clips .

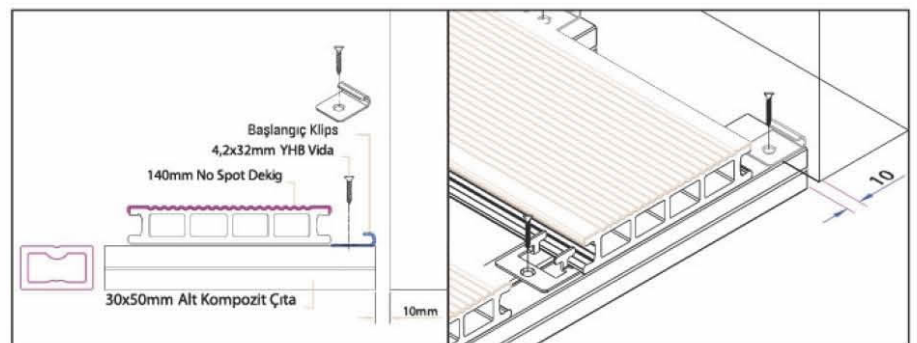


**DECK**




**3 - Metal o plástico miembro de interconexión de montaje:**

Es como un metal o accesorios de conexión para plataformas de vertedera de plástico. Están conectados con tornillos al riel inferior. Absolutamente clavos utilizados, y no pueden ser eliminados de los tornillos de cubierta.

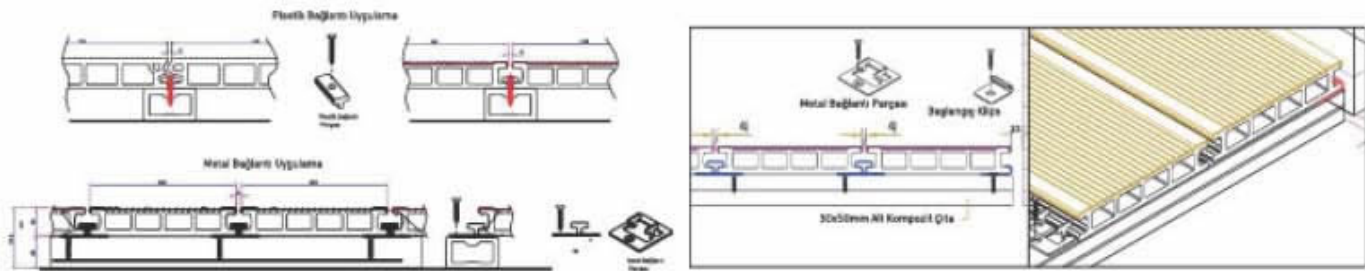

**4 - La barra inferior en el trasero terrazas y dimensiones superiores instalación cubierta para ser el BIRAL:**

Unión entre los extremos inferiores de las tiras de 3,5 cm de márgenes cubiertas deben ser fijadas al suelo y los dos extremos de la cubierta espacio de búsqueda debe ser absolutamente articulaciones 5 mm.

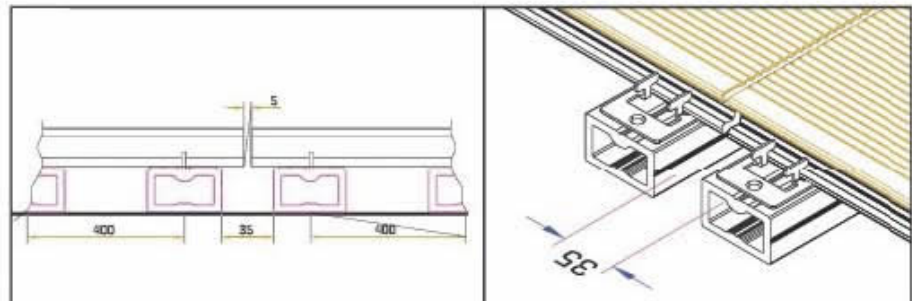

**5 - Dicking apagado y tomado la cubierta lateral de 60 x 40 mm aplicación compuesta:**

Después de poner la cubierta cubiertas extremo abierto se cerró con perfil de cubierta, así como el material compuesto de 60 x 40 mm perfil o perfil de aluminio con F puede ser cerrado.

